




**BETTA**

## ویژگی‌های رسیور صنعتی تک کانال 220 ولت

- دارای یک خروجی 220 ولت 3A
- عملکرد به صورت حافظه دار
- قابلیت کار با ریموت لرنینگ بتا تا 40 عدد

### مشخصات فنی

220 V <sub>ACC</sub>	تغذیه ورودی
220 V <sub>ACC</sub> (ON/OFF)	خروجی
3A	جریان خروجی
-10 ~ +60 °C	دمای کاری
2007 ، 2014 ، 2016 ، 2017 ، 2018	نوع ریموت
40 عدد	ظرفیت حافظه ریموت
6x4.2x2.6	ابعاد (cm)

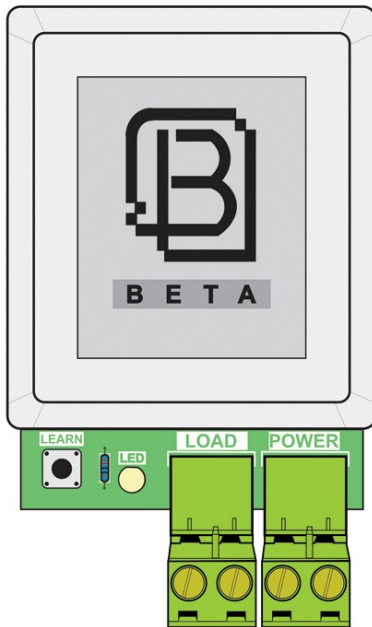

### نحوه لرن کردن ریموت

- دکمه مورد نظر ریموت را فشرده و نگه دارید.
- سپس دکمه لرن (LEARN) روی دستگاه را فشار دهید.
- ریموت جدید در حافظه ذخیره شده، LED با چهار بار چشمک زدن کد شدن ریموت را تأیید کرده و سپس به عملکرد عادی بازمی‌گردد.

### پاک کردن حافظه ریموت

- دکمه لرن (LEARN) را فشرده و به مدت 10 ثانیه نگه دارید.
- LED پس از چندین بار چشمک زدن سریع در حالت دائم روشن می‌ماند.
- پس از رها کردن دکمه لرن، پاک کردن کل حافظه با 3 بار چشمک زدن سریع تأیید می‌شود.

